

根太・木質床材用接着剤

変成シリコン系 PM26F

住宅環境対策品


床暖房対応品

今までの木質床材用接着剤にはない特長


①はみ出した接着剤の除去がしやすい

●PM26F

塗布直後

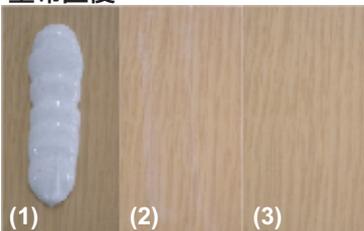

24時間後

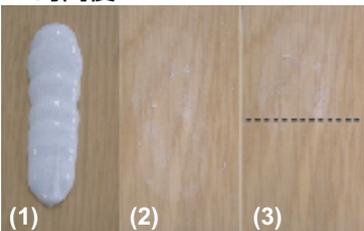


●ウレタン系接着剤

塗布直後



24時間後

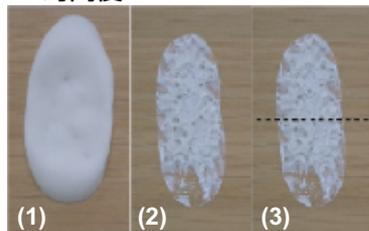

- (1) 接着剤除去前
 - (2) ヘラおよびウエスによる除去
 - (3) (2)をアルコールによるふき取り
- (※24時間後は点線の下のみふき取り)

【用途】

- ・木質床仕上げ材とパーティクルボード、合板の接着
- ・モルタル下地と根太、根太と床パネルの接着
- ・せっこうボード・ケイカル板・スレート板・化粧板等と胴縁・モルタル下地材との接着
- ・その他木材、コンクリートの接着
- ・床暖房下地への接着

標準塗布量…22m/本
張り合わせ可能時間…夏10分、冬30分
硬化時間(目安)…夏6時間、冬15時間




②床の張替え時に部材を傷めにくい

※下地:パーティクルボード×床仕上げ材

●PM26F



●ウレタン系接着剤

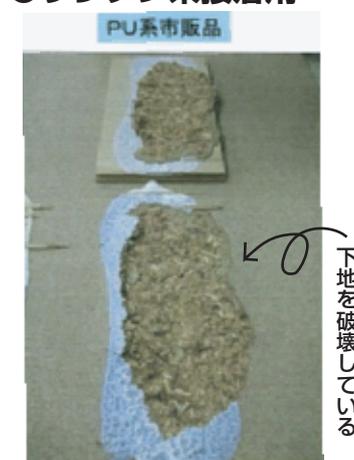

F☆☆☆☆
住宅環境対策品



根太・床 組み合わせの床鳴り防止に。

※同社変成シリコン系接着剤の比較。

商品コード	製品No.	商品名	容量	標準価格	ケース入数	JANコード
41114236	RE256	PM26F 根太組付用	1100g	¥1,700	12本	4901761383929